

CAM NETWORK SOLUCIONES SAS
NIT: 901.383.208-6

Manual de instalación de cámaras CAM NETWORK



Guía técnica para la instalación de cámaras de seguridad


CAM NETWORK

San Gil

2023

CAM NETWORK SOLUCIONES SAS
NIT: 901.383.208-6


1. Descargue la app DMSS desde la Google Play o haga clic en el siguiente [Enlace](#)

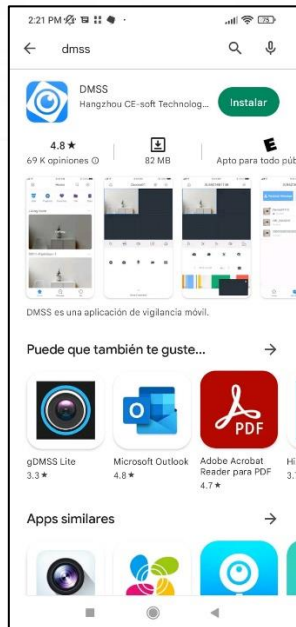

2. Pulse el botón “instalar”




3. Una vez instalada la app pulse el botón “abrir”

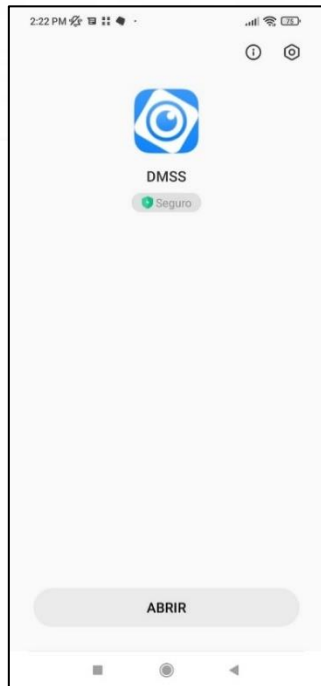


4. Al momento de ingresar a la app le va a aparecer la interfaz de inicio, deslice hacia la izquierda para continuar




5. A continuación, pulse el botón azul

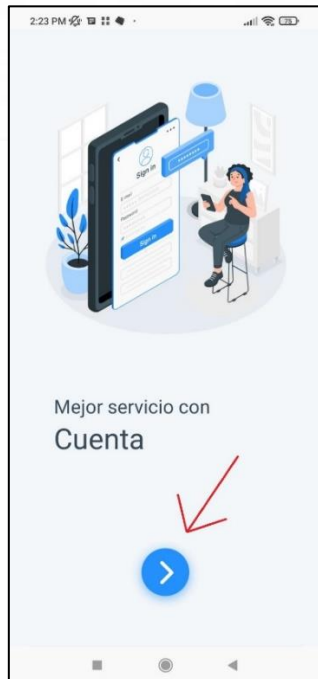


6. A continuación, le aparecerá un recuadro y una lista para seleccionar el país donde se encuentra actualmente.

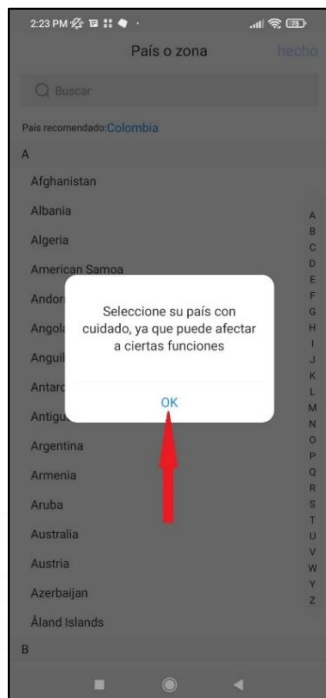


7. Busque su país en la lista que se muestra a continuación (Su país aparece como recomendado en la parte superior derecha, al lado de la barra de búsqueda. Si no es el caso, búsquelo en la lista).}

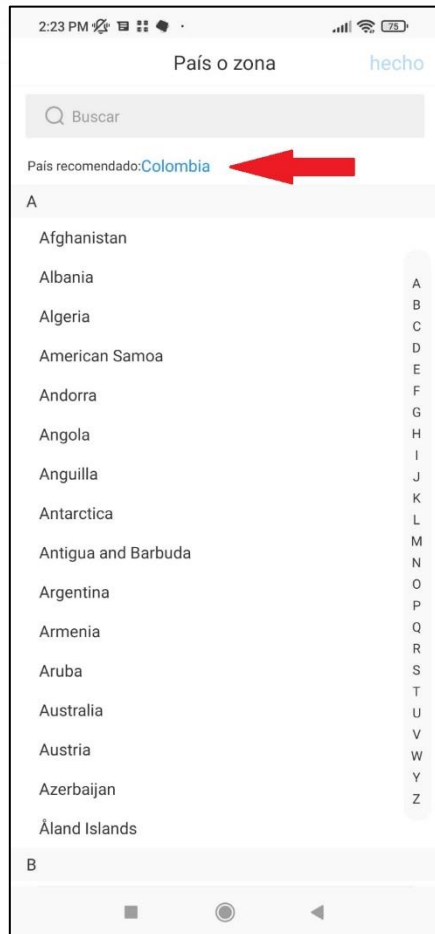


8. Verifique que seleccionó su país correctamente y seleccione el botón “hecho”

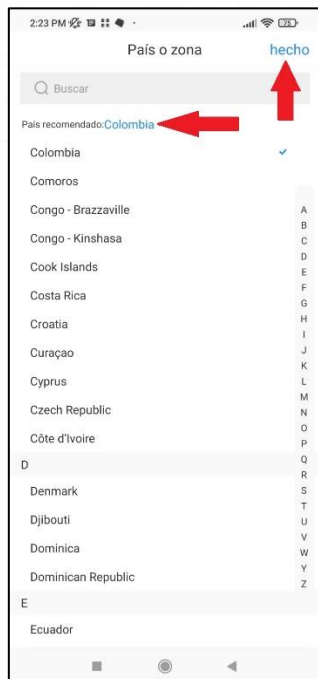


9. En la siguiente ventana le aparecerán los Términos y Condiciones de la app, acéptelos y oprima siguiente

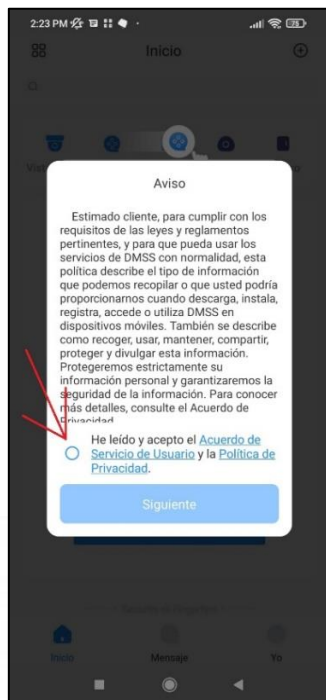


10. A continuación, oprima en el botón “omitir”

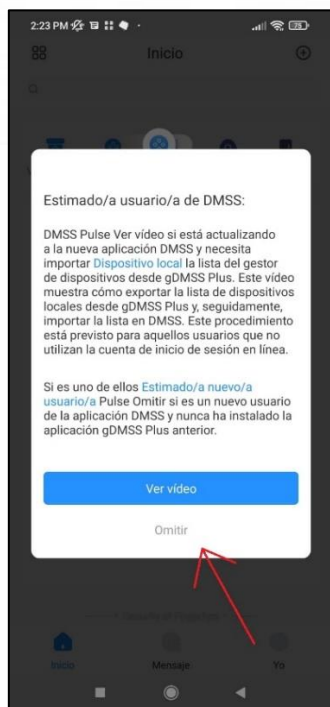


11. En la pantalla principal de la app, oprime el botón de agregar (Esta identificado con una cruz dentro de un círculo) en la parte superior derecha de su pantalla

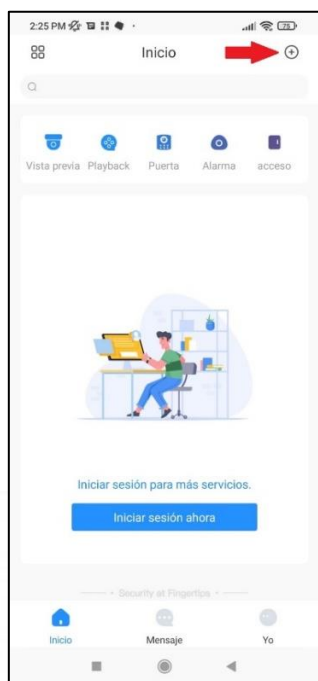

12. Seleccionamos la opción que dice “Búsqueda en línea” debe asegurarse que este conectado a la misma red WI-FI en la que se encuentra la cámara

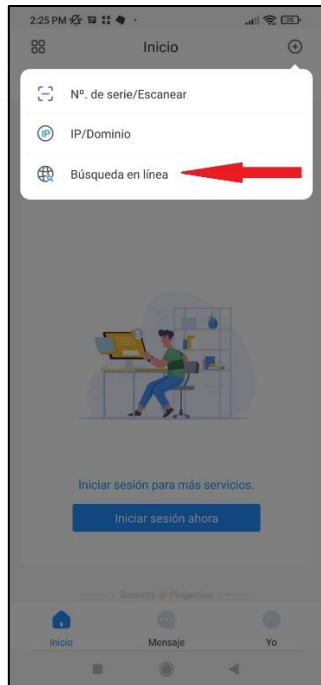


13. A continuación, la app encontrará nuestro dispositivo y tendremos que seleccionarlo

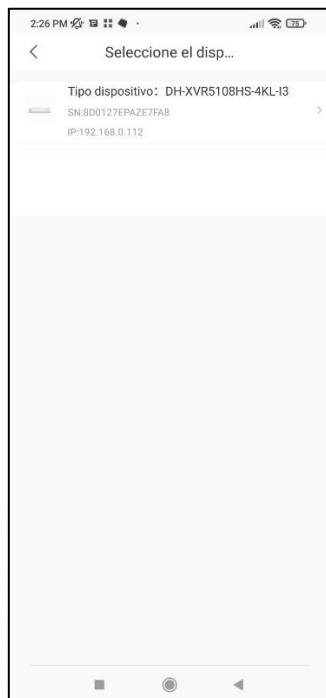


14. Al seleccionar el dispositivo se abrirá la interfaz de configuración de nuestra cámara



15. En la opción **Modo de añadir** seleccionamos modo P2P

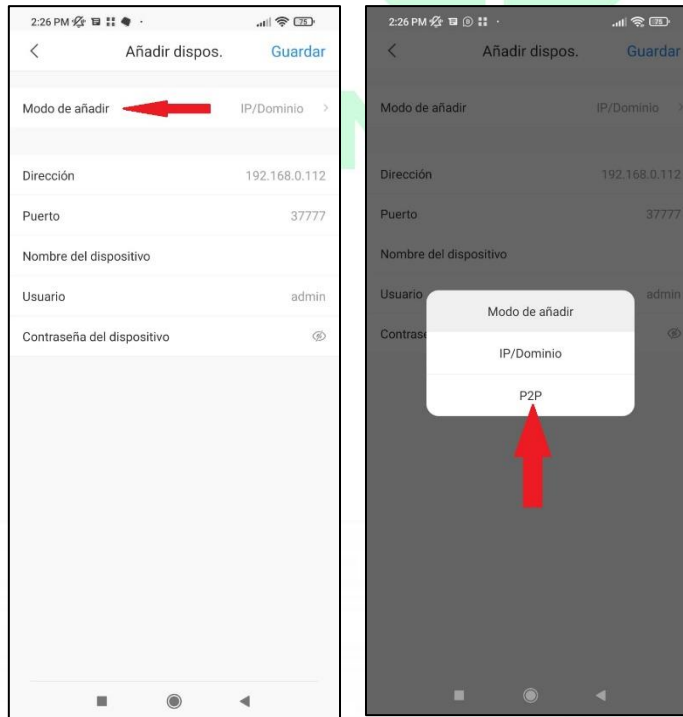

16. Una vez seleccionado el modo P2P asignamos un nombre a nuestra cámara, en este caso asignamos el nombre “Casa”

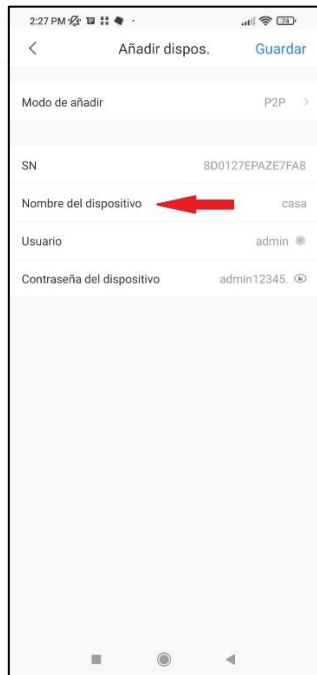

17. Asignamos la contraseña que nos proporcionó nuestro proveedor en “Contraseña del dispositivo” para poder acceder a nuestra cámara




18. Guardamos la configuración de la cámara en el botón “Guardar”



19. A continuación, nos aparecerá una ventana que nos confirma que la configuración fue realizada con éxito y pulsamos el botón “Hecho”



20. Por último, podemos observar en la pantalla todas las cámaras que tenemos en nuestra red

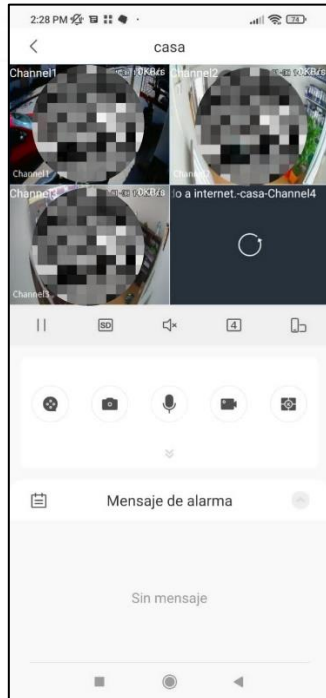

CAM NETWORK